



INCONCRETE





INCONCRETE

ADOQUIN HOLANDA 8 cm - Intertrabado con bisel



Espesor	Ancho	Largo	Peso	un. x m ²	un. x pallet	m ² x pallet
8 cm	10 cm	20 cm	3,50 kg	50	600	12 m



ADOQUIN HOLANDA 8 CM

Usos y Aplicaciones

Los adoquines AH8 son aptos para utilizarse en zonas de tránsito vehicular con cargas exigentes, los podemos encontrar en:

- Calles y avenidas
- Puertos
- Parques logísticos
- Aeropuertos

Nuestros pavimentos intertrabados son producidos mediante máquinas automáticas y dosificación por peso bajo los estándares de la norma IRAM 11656 Adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados - Requisitos y métodos de ensayo cumpliendo los parámetros de resistencia y dimensiones según la misma.

Este elemento es diseñado para resistir esfuerzos a flexión debido a cargas de origen vehicular. Debido a esto, se evalúa el módulo de rotura según la norma a fines de verificar la resistencia.



Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación

CONSULTAS
Y PRESUPUESTOS


ventas@inconcrete.com.ar
Reconquista 1034 9° (CP1003) CABA
Tel: +54 11 4312 4010

Planta Industrial Modelo
Ruta Prov. 6 Km 178
Los Cardales, Buenos Aires



INCONCRETE

ADOQUIN HOLANDA 8 cm - Intertrabado con bisel

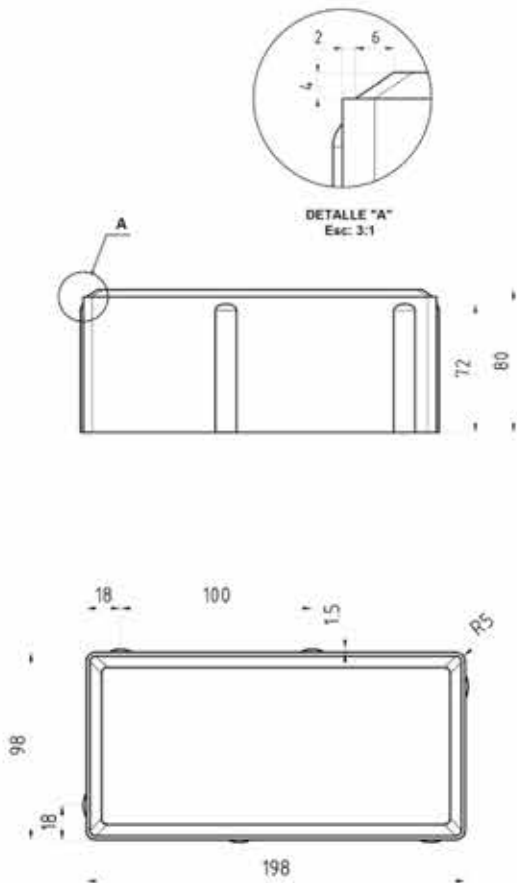

DIMENSIONES:

Las diferencias máximas en las dimensiones respecto a las dadas por el producto no serán más de 2 mm para el largo y ancho, y 3 mm para el espesor.

SUPERFICIE:

Serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecos, descascaramientos o materiales extraños.


ARISTAS Y ESQUINAS:

Serán agudos, es decir sin desdobordamientos, embombamientos o torceduras y no tendrán rebarbas horizontales en la cara inferior, ni verticales en la cara superior.

TERMINACION:

LISA PIEDRA EXPUESTA

COLORES:



Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación

CONSULTAS
Y PRESUPUESTOS

ventas@inconcrete.com.ar
Reconquista 1034 9° (CP1003) CABA
Tel: +54 11 4312 4010

Planta Industrial Modelo
Ruta Prov. 6 Km 178
Los Cardales, Buenos Aires